


neoard

Super smalto brillante di qualità extra


Top quality glossy enamel




1127 BIANCO CREMA RAL 9001

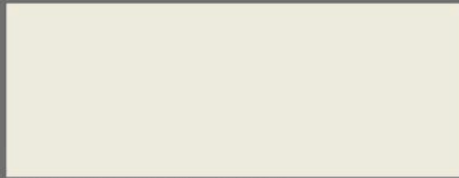


1501 BIANCO PERLA RAL 1013

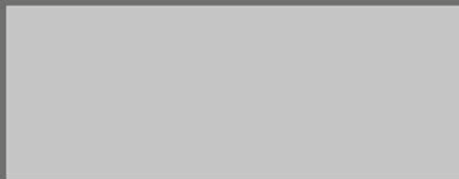


9105 GRIGIO CHIARO




9104 GRIGIO PLATINO

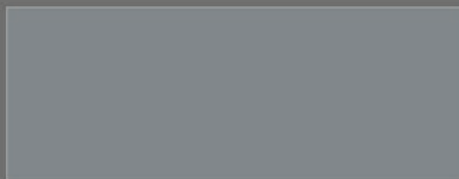


9103 GRIGIO PERLA

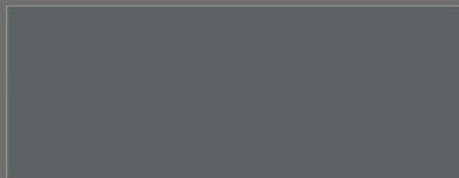

9101 PIOMBO

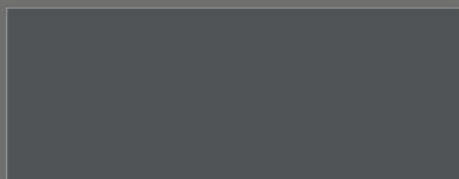

9408 GRIGIO ANTRACITE

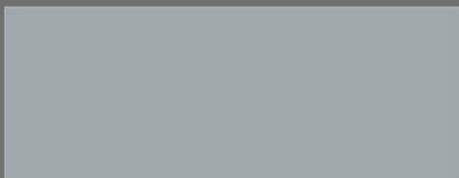

9539 ALLUMINIO RAL 9006

Si consiglia l'applicazione a spruzzo / Spray application is recommended



4101 CEDRO



4519 GIALLO SEGNALE RAL 1003



3146 ARGILLA



6155 AVANA



4516 ARANCIO PURO RAL 2004



5197 ROSSO BANDIERA



5183 ROSSO CINABRO




6175 TESTA DI MORO RAL 8017




5176 AMARANTO




6177 MARRONE CUOIO




7192 VERDE VAGONE




7508 VERDE MUSCHIO RAL 6005




7198 VERDE CROMO



7199 VERDE PRATO



8204 AZZURRO PULLMAN

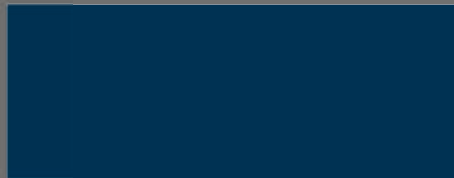

8196 BLU MEDIO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



6% in volume di
ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of
ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di
ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of
ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di DILUENTE SINTETICO
RAPIDO 0.976. (12-13% neoard alluminio)
6% in volume of DILUENTE SINTETICO
RAPIDO 0.976. (12-13% neoard alluminio)



9 m²/l con 2 strati di prodotto.
(13 m²/l neoard alluminio)
9 m²/l with two layers.
(13 m²/l neoard alluminio)



intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers